

TOSIBOX® Lukko 210



TOSIBOX® Lukko 210 on tehokas ja kestävä teollisuusreititin. Se toimii suojattujen etäyhteyksien päätepisteenä operatiivisissa (OT) verkoissa. Lukkoon liitettyihin laitteisiin saa pääsyn internetin ja useimpien LAN- ja WAN-verkkojen kautta salatulla VPN-yhteydellä.

NAT- ja palomuuristävällisen, patentoidun TOSIBOX® Plug & Go™ -yhteysmenetelmän avulla laitteen saa toimintavalmiiksi alle viidessä minuutissa ilman ohjelmien asentamista, verkon konfigurointia tai erityisen IT-osaamisen tarvetta.

TILAA SAATAVUUSTIEDOT SÄHKÖPOSTIISI

Email*

Submit

NÄIN TOSIBOX®-ETÄYHTEYS TOIMII



TOSIBOX® luo suoran pisteestä-pisteeseen VPN-tunnelin sinun ja laitteesi välille. Ratkaisu koostuu modulaarisista komponenteista, jotka tarjoavat rajattoman laajennettavuuden ja joustavuuden. Kaikki komponentit ovat keskenään yhteensopivia sekä internetyhteydestä, operaattorista ja laitteesta riippumattomia. Ratkaisu toimii sekä sisäisissä että ulkoisissa verkoissa, ja niihin voi yhdistää sekä moderneja että aiemman sukupolven järjestelmiä.

LUKKO 210:N TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Tehokas suorituskyky

- 30 Mbs VPN-läpisyöttö ja päästä päähän salaus Avaimesta Lukkoon, Lukosta Lukkoon tai Lukosta (Virtual) Central Lockiin
- Jopa 20 yhtäaikaista VPN-yhteyttä
- TosiOnline™ -toiminto katkenneiden yhteyksien automaattiseen uudelleen yhdistämiseen

Suunniteltu teollisuusympäristöön

- Teollinen muotoilu: vankka itsejäähdyttävä kotelo, integroitu DIN-kisko ja teollinen kiinni ruuvattava DC-virtalähde
- 2/2 x digitaalinen I/O Lukon tilan ohjaukseen
- Käyttölämpötila -20 °C ... +60 °C

Alan parasta tietoturvaa

- Suojattu käynnistys käyttöjärjestelmän suojaamiseksi
- 4096-bittiset RSA-salausavaimet
- Tutustu tietoturvakysymyksiin [Security Centerissämme](#)

LUKKO 210:N TEKNISET TIEDOT

Portit

- 1 x USB 2.0, tyyppi A

- Ethernet-portin eristys: 1500 Vrms 1 minuutti (yhdistettynä maadoitukseen)

Liitännät

- 12-48V DC (+/-20 %), käänteinen napaisuus suojattu
- Suojamaadoitus
- 2 x Digital Input, 2 x Digital Output, 24V DC out
- DIN-kiskon kiinnike (takana)

WAN-yhteysominaisuudet

- Riippumaton käyttöjärjestelmästä
- Toimii kaikissa Internet-yhteyksissä (operaattorista riippumaton)
- Tukee HTTP-välityspalvelimia todentamisessa
- Palomuuriystävällinen
- Toimii staattisilla, dynaamisilla ja yksityisillä IP-osoitteilla
- Sisäänrakennettu palomuri, NAT
- Jopa 20 yhtäaikaista VPN-yhteyttä
- VPN-läpisyttö jopa 30 Mbit/s

Mobiiliyhteyden ominaisuudet

- Katso tuetut modeemit [täältä](#)
- TosiOnline™ automaattinen verkon palauttaminen, joka korjaa useimmat matkapuhelinoperaattoreista ja modeemeista johtuvat ongelmat

I/O-määritykset

- 2 x digitaalituloa, galvaaninen eristys, virta rajoitettu pienempi kuin 5 mA, jännite 0 – 32 V nom. Suurempi kuin 12V tulkitaan "1", 0-5V on "0"
- 2 x digitaalilähtöä, 24 VDC, 50 mA:n virta ja lähdöt ja 24 VDC
- 1 x 24 VDC ulos, 50 mA, virran jakaa 24 VDC ulos, lähdöt 1 ja 2
- Ohjelmistollisesti konfiguroitava I/O-tila

Fyysiset ominaisuudet

- 110 mm x 58 mm x 127 mm (P x L x K)
- Paino 495 g (nettopaino)
- Suojausluokka IP20
- Käyttölämpötila -20 °C ... +60 °C
- Varastointilämpötila -40 °C ... +70 °C / -40 °F ... +158 °F

Pakkaukseen sisältyvät lisävarusteet

- Vaihtovirta-adapteri – syöttä 100 – 240 V AC, taajuus 47 – 63 Hz, ulostulo 12.0 V, 1.6 A, maksimi 19.2 W. EU, UK, AU ja US virtapistoke.
- Tasavirran syöttökaapeli

LUE LISÄÄ



POST

Video: Kuinka muodostaa turvallinen TOSIBOX®-etäyhteys


Näytä lisää



PAGE

Hanki TOSIBOX® Starter Kit

Näytä lisää

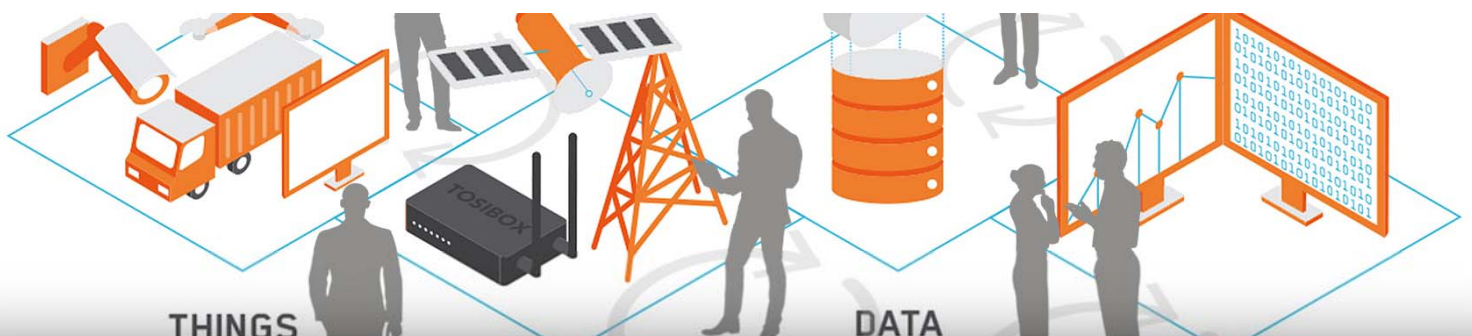

[Näytä lisää](#)

Jaa:



Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi ajankohtaisia uutisia Tosiboxista!

Sähköposti*

[Lähetä](#)

Antamalla sähköpostiosoitteesi, suostut vastaanottamaan viestejä Tosiboxilta ja vahvistat, että olet lukenut [tietosuojakäytäntömme](#).

Tietoa meistä

[Lyhyesti yrityksestä](#)
[Strategiamme](#)
[Hallitus ja johtoryhmä](#)
[Palkinnot](#)
[Referenssit](#)
[Avoimet työpaikat](#)
[Medialle](#)
[Blogi ja uutiset](#)
[Ota yhteyttä](#)
[Etsi jälleenmyyjä](#)
[Partner Portal](#)

Asiakastuki

[Helpdesk](#)
[Ota yhteyttä asiakastukeen](#)
[TOSIBOX®-ohjelmistoversioiden julkaisutiedot](#)
[RMA-lomake](#)
[Security Center](#)
[CAD-lataukset](#)
[EOL](#)

Aloita tästä

[Tuotteet](#)
[Hanki TOSIBOX® Starter Kit](#)
[Tosibox oppilaitoksille](#)

Legal

[Privacy policy](#)
[Terms of use](#)
[Regulatory Information](#)

Sosiaalinen Media [in](#) LinkedIn [Twitter](#) [YouTube](#)

[Takaisin alkuun](#)