

TOSIBOX® Lukko 250



Uusi TOSIBOX® Lukko 250 on tehokas ja kestävä teollisuusreititin, jossa on sisäänrakennettu WiFi. Se toimii suojattujen etäyhteyksien päätepisteenä operatiivisissa (OT) verkoissa. Lukkoon liitettyihin laitteisiin saa pääsyn internetin ja useimpien LAN- ja WAN-verkkojen kautta salatulla VPN-yhteydellä.

NAT- ja palomuuristävällisen, patentoidun TOSIBOX® Plug & Go™ -yhteyksimenetelmän avulla laitteen saa toimintavalmiiksi alle viidessä minuutissa ilman ohjelmien asentamista, verkon konfigurointia tai erityisen IT-osaamisen tarvetta.

TILAA SAATAVUUSTIEDOT SÄHKÖPOSTIISI

Email*

Please complete this required field.

Submit

NÄIN TOSIBOX®-ETÄYHTEYS TOIMII



komponentit ovat keskenään yhteensopivia sekä internetyhteydestä, operaattorista ja laitteesta riippumattomia. Ratkaisu toimii sekä sisäisissä että ulkoisissa verkoissa, ja niihin voi yhdistää sekä moderneja että aiemman sukupolven järjestelmiä.

LUKKO 250:N TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Tehokas suorituskyky

- 30 Mbs VPN-läpisyöttö ja päästä päähän salaus Avaimesta Lukkoon, Lukosta Lukkoon tai Lukosta (Virtual) Central Lockiin
- Jopa 20 yhtäaikaista VPN-yhteyttä
- Integroitu WiFi yhteydenpitomenetelmänä tai tukiasemana langattomille laitteille
- TosiOnline™ -toiminto katkenneiden yhteyksien automaattiseen uudelleen yhdistämiseen

Suunniteltu teollisuusympäristöön

- Teollinen muotoilu: vankka itsejäähdyttävä kotelo, integroitu DIN-kisko ja teollinen kiinniruuvattava DC-virtalähde
- 2/2 x digitaalinen I/O Lukon tilan ohjaukseen
- Käyttölämpötila -20 °C ... +60 °C / -4 °F ... +140 °F

Alan parasta tietoturvaa

- Suojattu käynnistys käyttöjärjestelmän suojaamiseksi
- 4096-bittiset RSA-salausavaimet
- Tutustu tietoturvakysymyksiin [Security Centerissämme](#)

LUKKO 250:N TEKNISET TIEDOT

Portit

- 1 x USB 2.0, tyyppi A
- 1 x RJ-45 WAN-liitäntä, 10/100 Mbit/s, automaattinen tunnistus (MDI / MDI-X)
- 3 x RJ-45 LAN-liitäntä, 10/100 Mbit/s, automaattinen tunnistus (MDI / MDI-X)
- LAN3 voidaan määritellä palveluyhteytenä, 10/100 Mbit/s, automaattinen tunnistus (MDI / MDI-X)
- Ethernet-portin eristys: 1500 Vrms 1 minuutti (yhdistettynä maadoitukseen)

- 2 x WiFi antenniliitäntää, RP-SMA
- 2 x Digital Input, 2 x Digital Output, 24V DC out
- DIN-kiskon kiinnike (takana)

WAN-yhteysominaisuudet

- Riippumaton käyttöjärjestelmästä
- Toimii kaikissa Internet-yhteyksissä (operaattorista riippumaton)
- Tukee HTTP-välityspalvelimia todentamisessa
- Palomuuriystävällinen
- Toimii staattisilla, dynaamisilla ja yksityisillä IP-osoitteilla
- Sisäänrakennettu palomuri, NAT
- Jopa 20 yhtäaikaista VPN-yhteyttä
- VPN-läpisyöttö jopa 30 Mbit/s

Mobiiliyhteyden ominaisuudet

- Katso yhteenspoivat modeemit [täältä](#)
- TosiOnline™ automaattinen verkon palauttaminen, joka korjaa useimmat matkapuhelinoperaattoreista ja modeemeista johtuvat ongelmat

WLAN Eigenschaften

- IEEE 802.11b/g/n, maks. 150 Mbps
- IEWEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK / WPA2-PSK Sekoitettu, WPA-EAP, WPA2-EAP
- TKIP-/AES-salaus
- Taajuus 2,412 - 2,462 GHz, 11 kanavaa
- Lähtöteho 20 dBm maks.

I/O-määritykset

- 2 x digitaalituloa, galvaaninen eristys, virta rajoitettu pienempi kuin 5 mA, jännite 0 - 32 V nom. Suurempi kuin 12V tulkitaan "1", 0-5V on "0"
- 2 x digitaalilähtöä, 24 VDC, 50 mA:n virta ja lähdöt ja 24 VDC
- 1 x 24 VDC ulos, 50 mA, virran jakaa 24 VDC ulos, lähdöt 1 ja 2
- Ohjelmistollisesti konfiguroitava I/O-tila

Fyysiset ominaisuudet

- 110 mm x 58 mm x 127 mm (P x L x K)
- Paino 495 g (Nettopaino)
- Suojausluokka IP20
- Käyttölämpötila -20 °C ... +60 °C

- RJ-45 Cat5e Ethernet -kaapeli
- 2 x WiFi antenni, 2 dBi
- I/O-liittimen pistoke
- Virtaliittimen pistoke
- Vaihtovirta-adaptteri – syöttä 100 – 240 V AC, taajuus 47 – 63 Hz, ulostulo 12.0 V, 1.6 A, maksimi 19.2 W. EU, UK, AU ja US virtapistoke.
- Tasavirran syöttökaapeli


READ MORE



POST

Video: Kuinka muodostaa turvallinen TOSIBOX®-etäyhteys

Näytä lisää

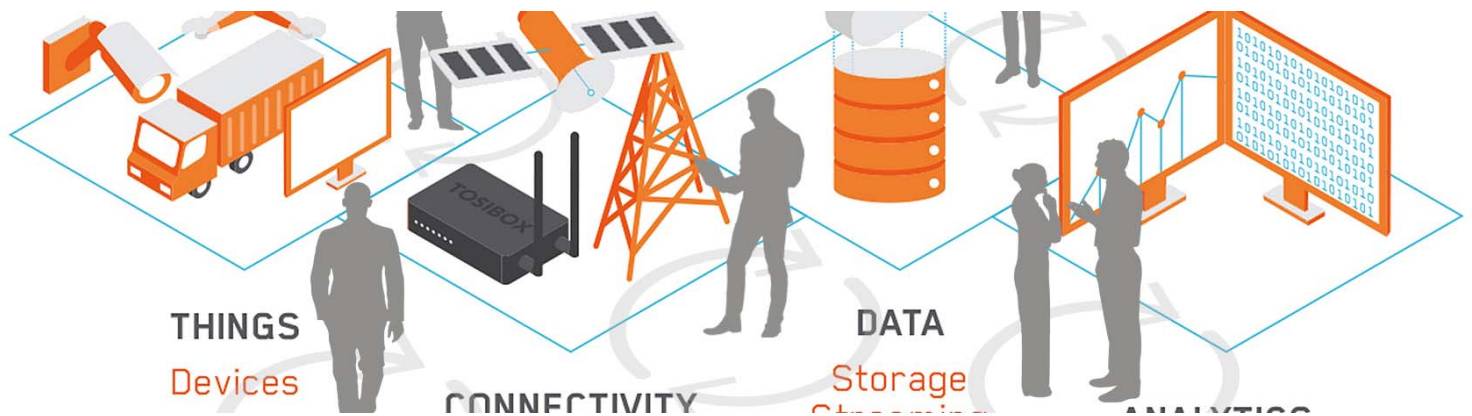

PAGE

Rakenna operatiivinen verkkosi TOSIBOX®-ratkaisun avulla

Näytä lisää

PAGE

Hanki TOSIBOX® Starter Kit

[Näytä lisää](#)**Jaa:**

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi ajankohtaisia uutisia Tosiboxista!

Sähköposti*

[Lähetä](#)

Antamalla sähköpostiosoitteesi, suostut vastaanottamaan viestejä Tosiboxilta ja vahvistat, että olet lukenut [tietosuojakäytäntömme](#).

Tietoa meistä

[Lyhyesti yrityksestä](#)

[Strategiamme](#)

[Hallitus ja johtoryhmä](#)

[Palkinnot](#)

[Referenssit](#)

[Avoimet työpaikat](#)

[Medialle](#)

[Blogi ja uutiset](#)

[Ota yhteyttä](#)

[Etsi jälleenmyyjä](#)

[Partner Portal](#)

Asiakastuki

[Helpdesk](#)

[Ota yhteyttä asiakastukeen](#)

[TOSIBOX®-ohjelmistoversioiden julkaisutiedot](#)

[RMA-lomake](#)

[Security Center](#)

[CAD-lataukset](#)

[EOL](#)

Aloita tästä

[Tuotteet](#)

[Hanki TOSIBOX® Starter Kit](#)

[Tosibox oppilaitoksille](#)

Legal

[Privacy policy](#)

[Terms of use](#)

[Regulatory Information](#)

[Tilaa uutiskirje](#)[Ota yhteyttä](#)

Sosiaalinen Media [in](#) LinkedIn [Twitter](#) [YouTube](#)

[Takaisin alkuun](#)